

F.D. COMERCIAL LTDA  
CNPJ 30.144.060/0001-49

FORTALEZA-CE

Fortaleza, 05 de maio de 2023

A Prefeitura Municipal de Barroquinha/CE  
Pregão, na forma Eletrônica nº 2023050401PE

OBJETO: SELEÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE, MOBILIÁRIOS EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.

Prezados Senhores,  
Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VII

| PREÇOS |   |      |     |         |              |   |               |   |
|--------|---|------|-----|---------|--------------|---|---------------|---|
| Item   | Especificação   | Und. | Qtd | Marca   | UNIT R\$     | UNIT EXTENSO                                | TOTAL R\$     | TOTAL EXTENSO                                     |
| 1      | CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 100W RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE DE 95DB, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 55HZ - 20KHZ, CONTROLE GRAVES/AGUDOS +/- 12DB, CONTROLE DE VOLUME MASTER E COM DIMENSÕES: L: 30CM, A: 41CM, P: 26CM.  | Und. | 14  | DATREL  | R\$ 1.557,00 | um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais | R\$ 21.798,00 | vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais |
| 2      | ESTABILIZADOR 300VA. ESPECIFICAÇÕES: DESIGN MODERNO E AGRADÁVEL, DE FÁCIL MANUSEIO. MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO. ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006. ESTABILIZADOR COM 7 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: NO MODELO BIVOLT (EM REDE 115V~). ESTABILIZADOR COM 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: NOS MODELOS MONOVOLT (EM REDE 115V~) E BIVOLT (EM REDE 220V~). FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO: PARA EVITAR ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL, PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: REDE, SUB/SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. MODELO MONOVOLT: | Und. | 31  | TSSHARA | R\$ 150,00   | cento e cinquenta reais                     | R\$ 4.650,00  | quatro mil, seiscentos e cinquenta reais          |

813

Fis


C.F.L.



F.D. COMERCIAL LTDA  
 CNPJ 30.144.060/0001-49

FORTALEZA-CE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>SAÍDA 115V - MODELO MONOVOLTI:<br/>         TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E DE SAÍDA 115V~. 4 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136. GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMA. FILTRO DE LINHA INTERNO: ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA (EM MODO COMUM E DIFERENCIAL). PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO. - SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA). SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA. SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

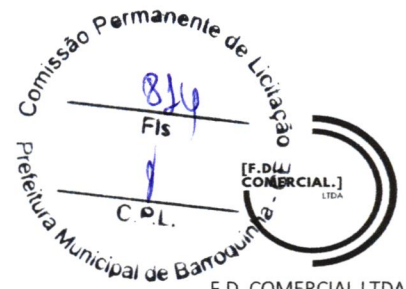


F.D. COMERCIAL LTDA  
CNPJ 30.144.060/0001-49

|   |   |      |    |     |            |   |              |  |
|---|---|------|----|-----|------------|---|--------------|--|
| 3 | <p>ESTABILIZADOR 500VA<br/>ESPECIFICAÇÕES:<br/>POTÊNCIA:500VA/500W. TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V~ AUTOMÁTICO. CORRENTE DE ENTRADA: 4,8 / 4 / 2,5 A. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FREQUÊNCIA: 60HZ. FUSÍVEL: 6ª. MICROPROCESSADO: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 500 VA. TOMADAS: 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 PARA 500 VA BIVOLT. FILTRO DE LINHA INTERNO. LED: INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR. PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO. SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA). SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS, O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA. SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. PACOTE ALERTA 24H COM OS SERVIÇOS: MONITORAMENTO REMOTO DE AMBIENTE. VÍDEO AO VIVO VIA CELULAR. LOCALIZADOR GPS VIA CELULAR. ALARME ANTI-INTRUSÃO. PC REMOTO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ESTABILIZADOR. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA. PESO: 3405 GRAMAS.</p> | Und. | 29 | MCM | R\$ 221,30 | duzentos e vinte e um reais e trinta centavos | R\$ 6.417,70 | FORTALEZA-CI<br>seis mil,<br>quatrocentos e<br>dezessete reais e<br>setenta centavos |
|   |   |      |    |     |            |   |              |  |


|   |  |      |    |         |              |                                   |               |   |
|---|--|------|----|---------|--------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 4 | NOBREAK 1500 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 900WATTS / 1.5 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 900WATTS / 1.5 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 47 - 53 HZ PARA 50 HZ NOMINAL, 57 - 63 HZ PARA 60 HZ NOMINAL; TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL; ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO 1,83METROS; BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S); VIDA ÚTIL ESPERADA DAS BATERIAS (ANOS) 3 - 5; QUANTIDADE DE RBC™ 1; CAPACIDADE VA/HORA DA BATERIA 220; COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO: INTERFACE PORT(S) RJ-45 SERIAL , USB; PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNÇÃO; ALARME SONORO SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA : CONFIGURAÇÃO DE 'DELAYS'; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA 459JOULES; FILTRAGEM FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING : 0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449; AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - 40 °C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 0 - 95 %; ELEVACÃO DE OPERAÇÃO 0 3000METROS. | Und. | 16 | RAGTECH | R\$ 1.100,10 | um mil e cem reais e dez centavos | R\$ 17.601,60 | FORTALEZA-CE dezessete mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos |
|---|--|------|----|---------|--------------|-----------------------------------|---------------|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <p>ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO 0-3000METROS,<br/>         TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-15000METROS; RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 45.0DBA; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE 135.0BTU/HR; FÍSICO: DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM , 21.9CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA 171MM , 17.1CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM , 43.9CM; COR PRETO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK. GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA; PESO: 21400 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>FORTALEZA-CE</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

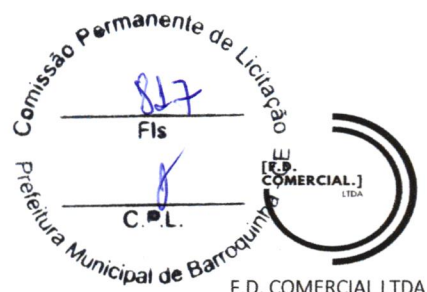

F.D. COMERCIAL LTDA  
CNPJ 30.144.060/0001-49


|   |   |      |    |            |            |   |               |   |
|---|---|------|----|------------|------------|---|---------------|---|
| 5 | <p><b>NOBREAK 1000 VA - ESPECIFICAÇÕES:</b><br/>         SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 600WATTS / 1.0 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 600WATTS / 1.0 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 50/60HZ +/- 3 HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE; TIPO DE FORMA DE ONDA ONDA SENOIDAL; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA 4MS TÍPICO : 8MS MÁX. ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ +/- 3 HZ (AUTO SENSING); TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; COMPRIMENTO DO CABO 1,83METROS; INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 93 - 130V; BATERIAS &amp; TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO : A PROVA DE VASAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO 3HORA(S) VIDA ÚTIL ESPERADA DAS BATERIAS (ANOS) 3 – 5; QUANTIDADE DE RBC™ 1; COMUNICAÇÃO &amp; GERENCIAMENTO; INTERFACE PORT(S) RJ-45 SERIAL , USB; PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNÇÃO; ALARME SONORO SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ULTRACORRENTES</p> | Und. | 37 | <b>MCM</b> | R\$ 649,50 | seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos | R\$ 24.031,50 | vinte e quatro mil e trinta e um reais e cinquenta centavos |
|---|---|------|----|------------|------------|---|---------------|---|

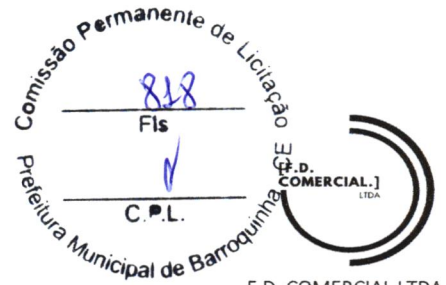

F.D. COMERCIAL LTDA  
CNPJ 30.144.060/0001-49

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|
| <p>CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA 455JOULESFILTRAGEM FULL TIME MULTI-POLE NOISE FILTERING : 0.3% IEEE SURGE LET-THROUGH : ZERO CLAMPING RESPONSE TIME : MEETS UL 1449; AMBIENTAL: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 - 40 °C; UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE OPERAÇÃO 0-3000METROS; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -15 - 45 °C; UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 0 - 95 %; ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-15000METROS; RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 41.0DBA; DISSIPACÃO TÉRMICA ONLINE 100.0BTU/HR; FÍSICO: DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM , 21.9CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE LARGURA 171MM , 17.1CM; DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM , 43.9CM; COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: NOBREAK; GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA; PESO: 19680 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |           | FORTALEZA-CE   |
| VALOR TOTAL DO LOTE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ | 74.498,80 | setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos |
| VALOR GLOBAL PROPOSTA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ | 74.498,80 | setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos |

NOME DA EMPRESA: F.D. COMERCIAL LTDA CNPJ ° 30.144.060/0001-49 / IE 06.761355-1  
 RERESIDENTANTE E CARGO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO / GERENTE  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:2005002085633 SSP/CE | 040.318.553-03  
 ENDEREÇO RUA JOSE AVELINO N44 BOX 10/14 CENTRO CEP 60.060-182 - FORTALEZA/CE | TELEFONE (85) 999323305  
 DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL 001 - AGENCIA 1369-2 CONTA BANCÁRIA 31996-1  
 E-MAIL: fernandoribeirofilho1@gmail.com

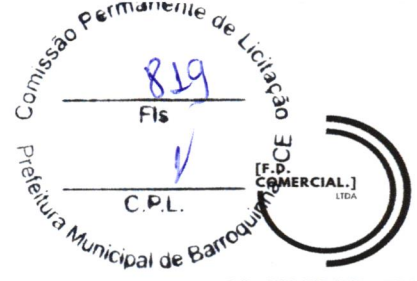

F.D. COMERCIAL LTDA  
CNPJ 30.144.060/0001-49  
FORTALEZA-CE

**CONDIÇÕES GERAIS**

**PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, impostos, taxas, tributos, deslocamento de pessoal e demais ÔnUS atinentes a fabricação, transporte e entrega dos itens, inclusive a margem de lucro

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Declaramos para todos os fins de direito, especialmente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006



Documento assinado digitalmente  
JOSE FERNANDO DA SILVA RIBEIRO FILHO  
Data: 04/05/2023 10:42:21-0300  
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>



José Fernando da Silva Ribeiro Filho  
Representante Legal  
RG nº 2005002085633-SSP/CE e CPF nº 040.318.553-03