



Av. Heraclito Graça, 300 Sala 03  
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.140-060  
Fone (85) 3037 5833  
CNPJ: 19.726.451/0001-39  
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



## CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 19 de Maio de 2021.

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Barroquinha- Ce  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.22.01TP/2021**  
Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.04.22.01TP/2021** cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.** Conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 171.072,42 (CENTO E SETENTA E UM MIL SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)** com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

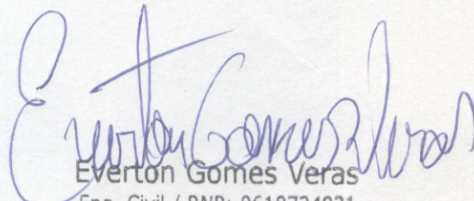
Declaramos que recebemos todos os documentos, conheço os locais dos serviços e o projeto e especificações fornecidas são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumo a responsabilidade pela execução.


Declaramos que me comprometo a prestar todos os serviços dentro das especificações e condições do edital. O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá tolas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


**DADOS BANCÁRIOS**  
BANCO DO BRASIL  
AG: 1218-1  
C/C: 54.950-9

  
Everton Gomes Veras  
Eng. Civil / RNP: 0618724931

RESUMO DO ORÇAMENTO																							
	OBRA:	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	DATA : 19/05/2021	BDI : 25,34%																			
	DESCRÇÃO:	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021																			
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	VARIAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE																						
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI																						


1	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO	136.486,69	79,78
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	34.585,73	20,22
	VALOR BDI TOTAL:	34.585,73	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	136.486,69	
	VALOR TOTAL:	171.072,42	

Cento e Setenta e Um Mil Setenta e Dois reais e Quarenta e Dois centavos



*Everton Gomes Veras*  
 Everton Gomes Veras  
 Eng. Civil / RNP: 0618724931


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP</small>	<b>OBRA:</b>		SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE		<b>DATA :</b> 19/05/2021		<b>BDI :</b> 25,34%							
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE		<b>FONTE</b>		<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>		<b>MES</b>		<b>REF.</b>	
	<b>LOCAL:</b>		VARIAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%		05/2021	
	<b>CLIENTE:</b>		CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI		SINAPI		2021/02 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%		03/2021	
							COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO					136.486,69
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	5.685,13	17,80	101.195,31
1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.565,61	22,15	34.678,26
1.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	23,50	26,09	613,12
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>34.585,73</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>136.486,69</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>171.072,42</b>

Cento e Setenta e Um Mil Setenta e Dois reais e Quarenta e Dois centavos

  
**Everton Gomes Veras**  
 Eng. Civil / RNP: 0618724931






**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	<b>DATA :</b>	19/05/2021	<b>BDI :</b>	25,34%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	<b>VERSAO</b>	027.1 COM DESONERACAO	<b>HORA</b>	83,65%
<b>LOCAL:</b>	VARIAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA-CE	<b>SINAPI</b>	2021/02 COM DESONERACAO	<b>MES</b>	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	<b>COMPOSICOES PROPRIAS</b>		<b>REF.</b>	03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO	136.486,89	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%	100,00%
			15.013,54	15.013,54	15.013,54	15.013,54	15.013,54	15.013,54	15.013,54	15.013,54	16.378,37	136.486,89
			11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,86%	100,00%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	34.585,73	3.806,11	3.806,11	3.806,11	3.806,11	3.806,11	3.806,11	3.806,11	3.806,11	4.136,85	34.585,73
			18.819,65	18.819,65	18.819,65	18.819,65	18.819,65	18.819,65	18.819,65	18.819,65	20.515,22	171.072,42
			18.819,65	37.639,30	56.458,95	75.278,60	94.098,25	112.917,90	131.737,55	150.557,20	171.072,42	



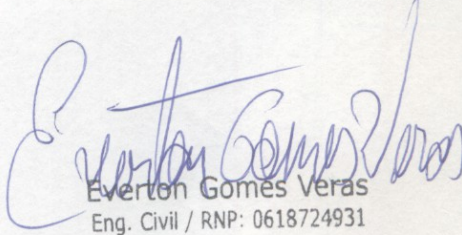
*Erton Gomes Veras*  
 Eng. Civil / RNP: 0618724931


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	DATA : 19/05/2021		BDI : 25,34%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	VARIAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,55	4,67
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	60,27	4,82
					TOTAL MATERIAL:	4,82
					VALOR:	17,80

1.2. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,77	3,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,55	5,60
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,34
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,31	12,31
					TOTAL MATERIAL:	12,31
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	504,07	0,50
					TOTAL SERVICOS:	0,50
					VALOR:	22,15

1.3. 98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,55	0,28
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	0,87	1,45
					TOTAL MATERIAL:	1,73
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	488,61	15,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	18,61	6,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	14,78	2,62
					TOTAL SERVICOS:	24,36
					VALOR:	26,09

  
 Everton Gomes Veras  
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	DATA : 19/05/2021	BDI : 25,34%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	VARIAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

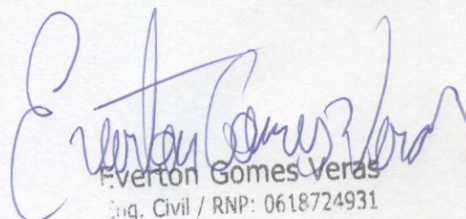
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	3,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,32</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

BDI = 25,34%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) -1$$

  
 Everton Gomes Veras  
 Eng. Civil / RNP: 0618724931





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	<b>DATA:</b> 19/05/2021	<b>BDI:</b> 25,34%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E NOS DISTRITOS DE BARROQUINHA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	VARIAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

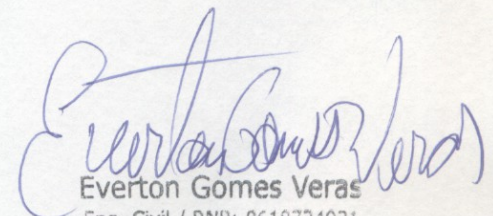
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
Everton Gomes Veras  
Eng. Civil / RNP: 0618724931