


RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHAVE E M.E.F SANTO INACIO - LAGOA SALGADA	DATA:	13/10/2020	BDI: 20,34%		
	LOCAL:	E.M.E.F SANTO INACIO - LAGOA SALGADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
			SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%	01/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			848,15	1,78	
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			15.191,67	41,67	
3	PAREDES E PAINÉIS			13.448,30	36,89	
4	ESQUADRIAS			1.267,44	3,48	
5	REVESTIMENTOS			3.413,47	9,36	
6	PINTURA			1.244,76	3,41	
7	SERVIÇOS FINAIS			1.243,00	3,41	
				VALOR ORÇAMENTO:	30.294,26	100,00
				VALOR BDI TOTAL:	6.162,53	
				VALOR TOTAL:	36.456,79	

Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Setenta e Nove centavos


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Euzébio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931











PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHAVE E M E F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	DATA:	13/10/2020	BDI:	20,34%
LOCAL:	E M E F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA:	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	114,23%
		SINAPI:	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	MES:	71,95%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REP:	01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	13,71	39,11	7,96	47,07	648,15
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	9,02	513,41	104,43	617,84	5.572,92
2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	386,40	6,05	1,54	9,69	3.744,22
2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	82,68	7,92	1,61	9,53	787,94
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,73	394,22	72,05	426,27	2.877,32
2.5	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	3,36	543,15	110,48	653,63	2.209,27
3 PAREDES E PAINÉIS									
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	219,60	50,89	10,35	61,24	13.448,30
4 ESQUADRIAS									
4.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	6,00	175,54	35,70	211,24	1.267,44
5 REVESTIMENTOS									
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	SINAPI	M2	101,20	2,97	0,60	3,57	361,28
5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	101,20	25,04	5,10	30,16	3.052,19
6 PINTURA									
6.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	101,20	10,22	2,08	12,30	1.244,76
7 SERVIÇOS FINAIS									
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	100,00	19,33	2,15	12,43	1.243,00
								VALOR ORÇAMENTO:	36.294,76
								VALOR BDI TOTAL:	8.182,53
								VALOR TOTAL:	38.456,78

Trinta e Sels Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sels reais e Setenta e Nove centavos


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Eduardo Magalhães Gomes
 CPF: 616.502.043-49
 Administrador


 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. 661
 Rubrica
 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE E M.E.F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	DATA: 13/10/2020	BDI: 20,34%			
LOCAL:	E.M.E.F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	648,15	100,00 648,15			100,00 648,15
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	15.191,67		100,00 15.191,67		100,00 15.191,67
3	PAREDES E PAINÉIS	13.448,30	40,00 5.379,32	80,00 8.068,98		100,00 13.448,30
4	ESQUADRIAS	1.267,44		100,00 1.267,44		100,00 1.267,44
5	REVESTIMENTOS	3.413,47			100,00 3.413,47	100,00 3.413,47
6	PINTURA	1.244,76			100,00 1.244,76	100,00 1.244,76
7	SERVIÇOS FINAIS	1.243,00			100,00 1.243,00	100,00 1.243,00
		36.456,79	6.027,47	24.528,09	5.901,23	36.456,79
			6.027,47	30.555,56	36.456,79	


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 630.592.043-19
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



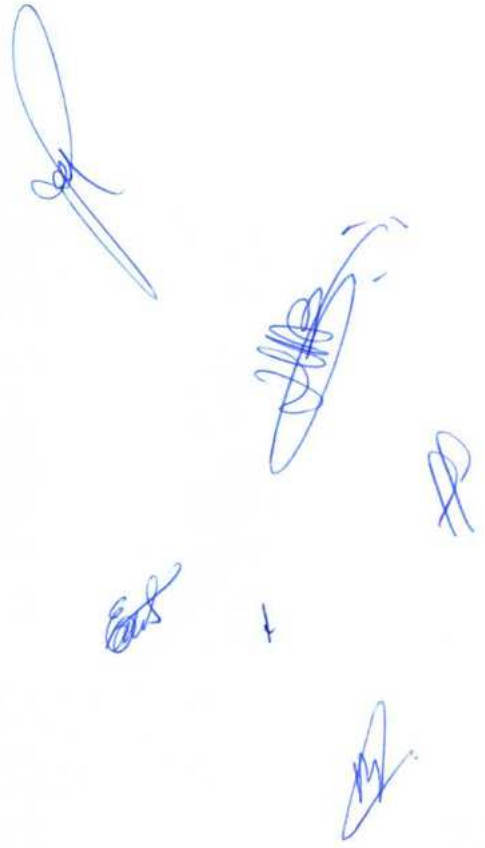



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE E M.E.F. SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	DATA:	13/10/2020	BDI:	20,34%	
LOCAL:	E.M.E.F. SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	14,76	39,11
TOTAL MAO DE OBRA:					39,11	
VALOR:					39,11	

2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,10	170,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	14,76	135,79
TOTAL MAO DE OBRA:					306,64	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,41	96,35
TOTAL MATERIAL:					96,35	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	368,05	110,42
TOTAL SERVIÇO:					110,42	
VALOR:					513,41	

2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,28	1,30
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,10	1,61
TOTAL MAO DE OBRA:					2,91	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,10	0,22
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,28	4,92
TOTAL MATERIAL:					5,14	
VALOR:					8,05	

2.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,28	1,14
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,10	1,41
TOTAL MAO DE OBRA:					2,55	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,10	0,22
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,48	5,15
TOTAL MATERIAL:					5,37	
VALOR:					7,92	

2.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,76	147,60
TOTAL MAO DE OBRA:					147,60	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,22	38,29
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,06	71,53
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,44	96,80
TOTAL MATERIAL:					206,62	
VALOR:					354,22	

2.5. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,10	60,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,76	147,60

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	53,08	32,82
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	4,28	77,04
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,06	45,55
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,44	162,14
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	67,31	17,70
TOTAL MAO DE OBRA:						207,90
TOTAL MATERIAL:						335,25
VALOR:						543,15



3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,10	20,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,76	16,53

TOTAL MAO DE OBRA: 36,63

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	49,22	0,74
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,06	2,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,44	0,96
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,25

TOTAL MATERIAL: 14,26

VALOR: 50,89

4.1. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,10	20,10
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,10	7,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,76	3,68

TOTAL MAO DE OBRA: 30,83

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	53,08	0,03
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	17,27	22,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,44	0,07
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	19,84	6,55
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	115,61	115,61

TOTAL MATERIAL: 144,71

VALOR: 175,54

5.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	339,94	1,43
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	20,44	1,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,22	0,11

TOTAL SERVICOS: 2,97

VALOR: 2,97

5.2. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	341,66	12,85
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	20,44	9,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	15,22	2,60

TOTAL SERVICOS: 25,06

VALOR: 25,06

6.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,12	6,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,76	2,21

TOTAL MAO DE OBRA: 8,85

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Handwritten signature and initials.

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,53	0,11
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,60	1,26
					TOTAL MATERIAL:	1,37
					VALOR:	10,22



7.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,76	
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,30
					VALOR:	10,33


 ENGEM CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ENRLLI - EPP
 Carlos Euzébio Magalhães Gomes
 CPF: 056502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHÇA/CE E M.E.F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	DATA : 13/10/2020	BDI : 20,34%		
	LOCAL:	E M E F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-
			SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
						01/2020

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8900
DF	Despesas financeiras	0,9400
R	Riscos	1,0000
	TOTAL	5,8300
Beneficio		
S+G	Garantia/seguros	0,4900
L	Lucro	6,7400
	TOTAL	7,2300
Impostos		
I	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,0000
	TOTAL	5,6500



BDI = 20,34%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Carlos Amílcar Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHÁ/CE E M.E.F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	DATA :	13/10/2020	BDI :	20,34%	
LOCAL:	E M.E.F SANTO INÁCIO - LAGOA SALGADA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,96%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
A	Total de Encargos Sociais Básico	36,8000	36,8000
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Ferías Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
B	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	44,9700	16,8400
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalho	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizado	4,4000	3,3900
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,4100	11,8600
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
D	Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro	17,0500	6,5800
GRUPO E			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,0000	0,0000
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000



Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

(A+B+C+D+E)

CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 556.502.043-49
Administrador

Everton Gomes Veras
Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

[Handwritten signatures and initials]

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,2900	11,7700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4900	0,3800
	TOTAL	17,0400	6,5800




Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D


CONDOMÍNIO TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Amado Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador


Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

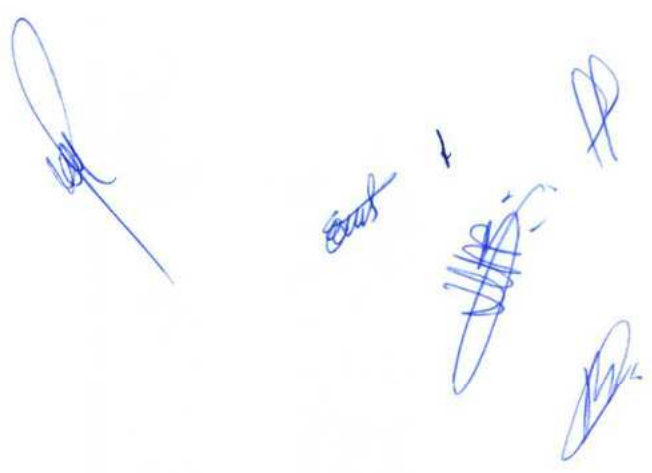



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHAVE E M.E.F FRANCISCO BENICÍO - SEDE	DATA : 13/10/2020	BDI : 20.34%		
LOCAL:	E.M.E.F FRANCISCO BENICÍO - SEDE	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114.23%	12/2018
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114.10%	71.99% 01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-


1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1.381,08	4,22
2	ELEMENTOS VAZADOS		1.734,00	5,30
3	ACABAMENTOS PARA TETOS		788,65	2,41
4	ESQUADRIAS, FERRAGENS E GRADIS		14.150,68	43,22
5	PINTURA		13.440,65	41,06
6	SERVIÇOS FINAIS		1.243,00	3,80
VALOR ORÇAMENTO:			27.204,33	100,00
VALOR BDI TOTAL:			5.533,73	
VALOR TOTAL:			32.738,06	



Trinta e Dois Mil Setecentos e Trinta e Oito reais e Seis centavos


CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Carlos Eduardo Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador


Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

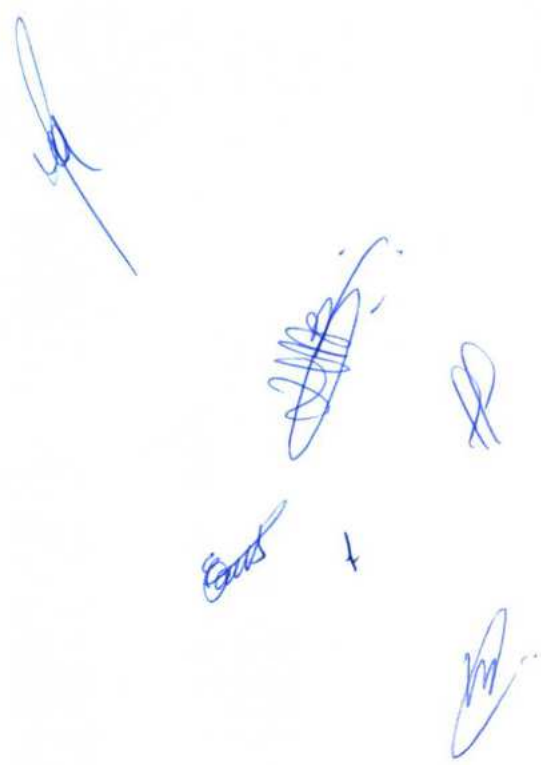

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHACE E M E F FRANCISCO BENÍCIO - SEDE
 LOCAL: E M E F FRANCISCO BENÍCIO - SEDE
 CLIENTE: CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

DATA: 13/10/2020 BDI: 20,34%
 FONTE: SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,23% 12/2018
 SINAPI 2018/12 SEM DESONERAÇÃO 114,10% 71,95% 01/2020
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	24,00	40,01	8,14	48,15	1.156,60
1.2	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	22,52	3,19	8,65	3,84	86,48
1.3	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANJAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	17,44	6,62	1,35	7,97	139,00
2 ELEMENTOS VAZADOS									
2.1	C0808	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	24,00	50,04	12,21	72,25	1.734,00
3 ACABAMENTOS PARA TETOS									
3.1	C3070	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x60)cm. COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,52	29,10	9,92	39,02	788,65
4 ESQUADRIAS, FERRAGENS E GRADIS									
4.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	8,40	309,97	63,05	373,02	3.133,37
4.2	C1143	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3"	SEINFRA	UN	10,00	38,19	7,77	45,96	459,60
4.3	C1380	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	10,00	123,69	25,16	148,85	1.488,50
4.4	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	SINAPI	M2	14,08	535,25	108,87	644,12	9.081,21
5 PINTURA									
5.1	88489	APLICAÇÃO MANJAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	804,46	12,78	2,60	15,38	12.372,59
5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	46,62	19,04	3,87	22,91	1.068,06
6 SERVIÇOS FINAIS									
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	100,00	10,33	2,10	12,43	1.243,00
								VALOR ORÇAMENTO:	27.284,33
								VALOR BDI TOTAL:	5.533,73
								VALOR TOTAL:	32.738,06

Trinta e Dois Mil Setecentos e Trinta e Oito reais e Seis centavos

Carlos Magalhães Gomes
 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. 670
 Rubrica

Everton Gomes Veras
 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHINHA/CE E M.E.F FRANCISCO BENICIO - SEDE	DATA : 13/10/2020	BDI : 20,34%			
LOCAL:	E.M.E.F FRANCISCO BENICIO - SEDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%	01/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.381,08	100,00 1.381,08			100,00 1.381,08
2	ELEMENTOS VAZADOS	1.734,00		100,00 1.734,00		100,00 1.734,00
3	ACABAMENTOS PARA TETOS	788,65		100,00 788,65		100,00 788,65
4	ESQUADRIAS, FERRAGENS E GRADIS	14.150,68			100,00 14.150,68	100,00 14.150,68
5	PINTURA	13.440,65			100,00 13.440,65	100,00 13.440,65
6	SERVIÇOS FINAIS	1.243,00			100,00 1.243,00	100,00 1.243,00
		32.738,06	1.381,08	2.522,65	28.834,33	32.738,06
			1.381,08	3.903,73	32.738,06	


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Edilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador



 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

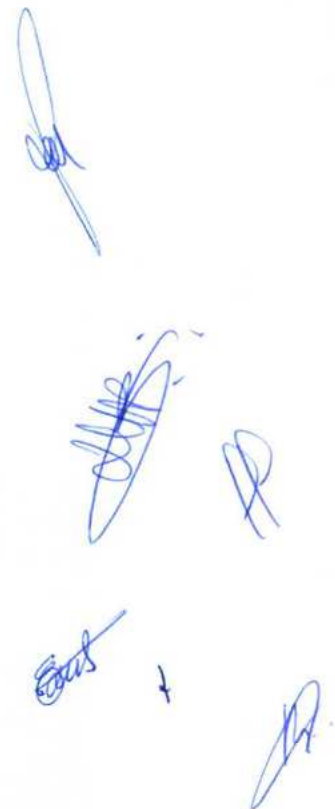



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE E M.E.F FRANCISCO BENICIO - SEDE	DATA : 13/10/2020	BDI : 20,34%			
LOCAL:	E M E F FRANCISCO BENICIO - SEDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	20,45	4,60
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	15,23	35,41
TOTAL SERVIÇO:						40,01
VALOR:						40,01

1.2. C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,10	2,01
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,08000000	14,76	1,18
TOTAL MAO DE OBRA:						3,19
VALOR:						3,19

1.3. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	20,45	2,69
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	15,23	3,93
TOTAL SERVIÇO:						6,62
VALOR:						6,62

2.1. C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,10	30,15
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,85000000	14,76	12,55
TOTAL MAO DE OBRA:						42,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10823	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	3,95	15,80
TOTAL MATERIAL:						15,80
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	426,46	1,54
TOTAL SERVIÇO:						1,54
VALOR:						60,04

3. 970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	29,10	29,10
TOTAL MATERIAL:						29,10
VALOR:						29,10

4.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,02000000	16,28	32,89
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,02000000	20,10	40,60
TOTAL MAO DE OBRA:						73,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	236,48	236,48
TOTAL MATERIAL:						236,48
VALOR:						309,97

4.2. C1143 - DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,28	4,07
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,10	5,03
TOTAL MAO DE OBRA:						9,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I1028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	28,19	28,19
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,15	0,80
					TOTAL MATERIAL:	29,09
					VALOR:	38,19

4.3. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,28	32,56
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,10	40,20
					TOTAL MÃO DE OBRA:	72,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,93	50,93
					TOTAL MATERIAL:	50,93
					VALOR:	123,69

4.4. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	27,36	24,15
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	450,71	450,71
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,89	4,29
5888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	6,73	46,10
					TOTAL MATERIAL:	525,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	20,45	7,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	15,23	2,71
					TOTAL SERVICIO:	10,00
					VALOR:	535,25

5.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	23,35	7,71
					TOTAL MATERIAL:	7,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	21,52	4,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	15,23	1,05
					TOTAL SERVICIO:	5,07
					VALOR:	12,78

5.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,28	5,70
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,12	8,05
					TOTAL MÃO DE OBRA:	13,75
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,40	0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,58	1,25
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
					TOTAL MATERIAL:	5,29
					VALOR:	19,04

6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,76	10,33
					TOTAL MÃO DE OBRA:	10,33
					VALOR:	10,33

CMC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Carlos Ernesto Magalhães Gomes
 CPF: 630.502.043-49
 Administrador

Everton Gomes Veras
 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

Everton

[Signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHUA/CE E M.E.F FRANCISCO BENICIO - SEDE
LOCAL:	E M E F FRANCISCO BENICIO - SEDE
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

DATA : 13/10/2020		BDI : 20,34%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	-	12/2018
SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,99%	01/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8900
DF	Despesas financeiras	0,9400
R	Riscos	1,0000
TOTAL		5,8300



Beneficio		
S+G	Garantia/seguros	0,4900
L	Lucro	6,7400
TOTAL		7,2300

Impostos		
I	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração iNSS)	0,0000
TOTAL		5,6500

BDI = 20,34%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Eduardo Magalhães Gomes
 CPF: 050.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

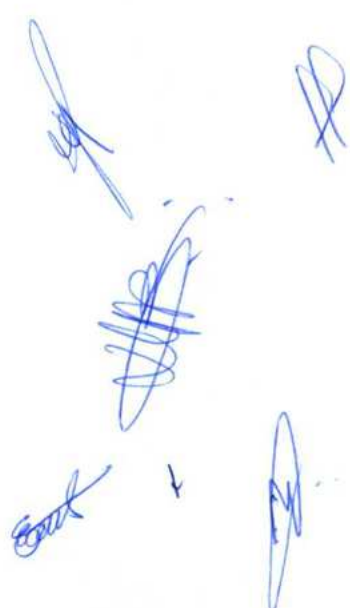


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHÁ/CE E M.E.F FRANCISCO BENICIO - SEDE	DATA: 13/10/2020	BDI: 20,34%	
LOCAL:	E M E F FRANCISCO BENICIO - SEDE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
		SINAPI	2019/12 SEM DESONERAÇÃO	114,10%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	71,99%
				REF. 12/2018 01/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
A	Total de Encargos Sociais Básico	36,8000	36,8000
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Ferías Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
B	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	44,9700	16,8400
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizado	4,4000	3,3900
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,4100	11,8600
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
D	Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro	17,0500	6,5800
GRUPO E			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,0000	0,0000
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000




Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

(A+B+C+D+E)


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

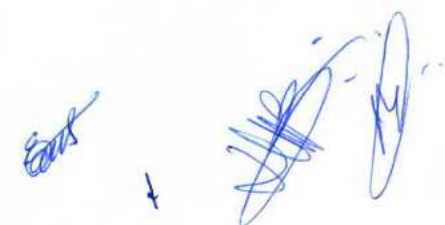

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,7600	3,6700
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,2900	11,7700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4900	0,3800
	TOTAL	17,0400	6,5800

Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D


CMCCOM CONSULTORIA E SERVIÇOS ENRELI - EPP
Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 056.502.043-49
Administrador


Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

