



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, 765 AP. 102 SALA 01 LIONS CLUBE TIANGUA - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

TIANGUA, 05 DE JUNHO DE 2018

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA-CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS 05.002/2018 – TP

DATA DE ABERTURA: 06 DE JUNHO DE 2018.


Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 05.002/2018-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme projeto básico, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de R\$ 496.648,33 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR Identidade 2001028028979 CPF 026.546.073-56, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente.


ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF 026.546.073-56
GERENTE

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56

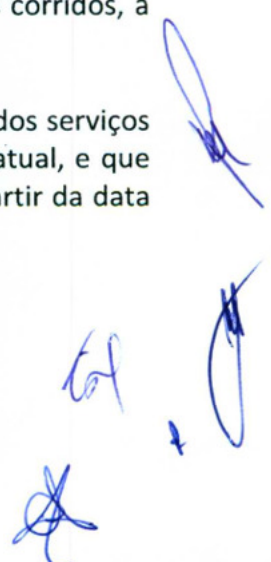



AO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - SECRETARIA DAS CIDADES - SEDIC
 LOCAL: ZONA URBANA - ALTOS-PI

OBRA: Contratação de empresa de engenharia civil para execução das obras e serviços de engenharia para, pavimentação em paralelepípedo de 6.197,59m² e 1.885,80m² de calçadas com sinalização de ruas e identificação, no município de Altos - PI.
 REF. TP 041/2018

PLANILHA RESUMO DAS VIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARGURA DA RUA (m)	ÁREA DA RUA (m ²)	LARGURA DA CALÇADA (m)	ÁREA DA CALÇADA (m ²)	VALOR (R\$)
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						10.920,20
1.2	ORÇAMENTO BÁSICO - RUA DO AÇUDE	104,11	14,00	1.457,54	1,20	124,93	81.483,97
1.3	ORÇAMENTO BÁSICO - RUA FRANCISCO BENICIO	208,37	12,00	2.500,44	1,20	250,04	289.583,70
1.4	ORÇAMENTO BÁSICO - RUA CHICO DA MARTINA	62,22	12,00	746,64	1,20	28,80	56.863,57
1.5	ORÇAMENTO BÁSICO - TRAVESSA FRANCISCO BENICIO	24,00	6,00	144,00	1,20	74,66	25.251,27
1.6	ORÇAMENTO BÁSICO - RUA SÃO FRANCISCO	24,00	6,00	144,00	1,20	74,66	32.545,62
TOTAL GERAL				4.848,62		478,43	496.648,33

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.


 ANDRÉ LUIZ NUNES
 CPF: 026.546.073-56
 Eng. Civil - CREA 47215-D
 GERENTE








DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.582,20
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	239,85	2.878,20
1.2	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00	1.942,44	5.827,32
1.3	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.053,80	0,31	1.876,68
2	2.0	PAVIMENTAÇÃO				328.828,15
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.053,80	1,20	7.264,56
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.053,80	39,06	236.451,43
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	2.007,60	28,75	57.718,50
2.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (EXECUÇÃO DE SARJETA)	M2	1.003,80	27,28	27.383,66
3	3.0	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE				48.705,01
3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M3	72,30	455,65	32.943,50
3.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	39,80	392,91	15.637,82
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,92	64,42	123,69
4	4.0	SINALIZAÇÃO				3.693,07
4.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	28,00	58,21	1.629,88
4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	3,48	592,87	2.063,19
5	5.0	OUTROS SERVIÇOS				4.116,58
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.053,80	0,68	4.116,58
						TOTAL PARCIAL DA OBRA 395.928,01
						TOTAL BDI 25,44% 100.723,32
						TOTAL GERAL 496.648,33

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 496.648,33 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF 026.546.073-56
SÓCIO-ADMINISTRADOR

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ORÇAMENTO BÁSICO - RUA CHICO DA MARTINA						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	804,00	0,31	249,24
		SUB-TOTAL				
2.0	2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	804,00	1,20	964,80
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	804,00	39,06	31.404,24
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	268,00	28,75	7.705,00
2.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cmL (EXECUÇÃO DE SARJETA)	M3	134,00	27,28	3.655,52
		SUB-TOTAL				
3.0	3.0	SINALIZAÇÃO				
3.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	58,21	349,26
3.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,77	592,87	456,51
		SUB-TOTAL				
4.0	4.1	OUTROS SERVIÇOS				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	804,00	0,68	546,72
		SUB-TOTAL COM BDI 25,44%				56.863,57

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.


ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF 026.546.073-56
SÓCIO-ADMINISTRADOR
André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47216 - D
CPF: 026.546.073 - 56




A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ORÇAMENTO BÁSICO - RUA FRANCISCO BENICIO						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.360,00	0,31	1.041,60
		SUB-TOTAL				
2.0	2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.360,00	1,20	4.032,00
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.360,00	39,06	131.241,60
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	1.000,00	28,75	28.750,00
2.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cmL (EXECUÇÃO DE SARJETA)	M2	500,00	27,28	13.640,00
		SUB-TOTAL				
3.0	3.0	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE				
3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M			
3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M3	72,30	455,65	32.943,50
3.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m3	39,80	392,91	15.637,82
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,92	64,42	123,69
		SUB-TOTAL				
4.0	4.0	SINALIZAÇÃO				
4.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	8,00	58,21	465,68
4.4	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,17	592,87	693,66
		SUB-TOTAL				
5.0	5.0	OUTROS SERVIÇOS				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.360,00	0,68	2.284,80
		SUB-TOTAL COM BDI 25,44%				R\$ 289.583,70

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.


ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF 026.546.073-56
SÓCIO-ADMINISTRADOR

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215-D
CPF: 026.546.073-56





À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

OK

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ORÇAMENTO BÁSICO - TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	332,00	0,31	102,92
		SUB-TOTAL				
2.0	2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	332,00	1,20	398,40
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	332,00	39,06	12.967,92
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	132,80	28,75	3.818,00
2.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cmL (EXECUÇÃO DE SARJETA)	M2	66,40	27,28	1.811,39
		SUB-TOTAL				
3.0	3.0	SINALIZAÇÃO				
3.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,00	58,21	349,26
3.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,77	592,87	456,51
		SUB-TOTAL				
4.0	4.1	OUTROS SERVIÇOS				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	332,00	0,68	225,76
		SUB-TOTAL COM BDI 25,44%				25.251,27

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 CPF 026.546.073-56
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

André Luiz Nunes
 Eng. Civil CREA 47215 - D
 CPF: 026.546.073 - 56

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ORÇAMENTO BÁSICO - RUA SÃO FRANCISCO						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	420,30	0,31	130,29
		SUB-TOTAL				
2.0	2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	420,30	1,20	504,36
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M2	420,30	39,06	16.416,92
2.3	94273	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cmL (EXECUÇÃO DE SARJETA)	M	186,80	28,75	5.370,50
2.4	C1915		M2	93,40	27,28	2.547,95
		SUB-TOTAL				
3.0	3.0	SINALIZAÇÃO				
3.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	58,21	232,84
3.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,77	592,87	456,51
		SUB-TOTAL				
4.0	4.1	OUTROS SERVIÇOS				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	420,30	0,68	285,80
		SUB-TOTAL COM BDI 25,44%				32.545,62

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF 026.546.073-56
SÓCIO-ADMINISTRADOR

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ORÇAMENTO BASICO - RUA DO AÇUDE						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.0	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.137,50	0,31	352,63
SUB-TOTAL						
2.0	2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.137,50	1,20	1.365,00
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.137,50	39,06	44.430,75
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	420,00	28,75	12.075,00
2.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1.5cmL (EXECUÇÃO DE SARJETA)	M2	210,00	27,28	5.728,80
SUB-TOTAL						
3.0	3.0	SINALIZAÇÃO				
3.1	73918/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	58,21	232,84
SUB-TOTAL						
4.0	4.1	OUTROS SERVIÇOS				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.137,50	0,58	773,50
SUB-TOTAL COM BDI 25,44%						R\$ 81.483,97

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.


ANDRÉ LUIZ NUNES ACHETA
CPF 026.546.073-56
SÓCIO-ADMINISTRADOR
André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 47215-D
CPF: 026.546.073-56





DELMAR
Construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.903.499/0001-32

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					239,85	M2
	MAO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,990	7,200	7,128		
	SERVENTE	H	1,980	4,880	9,662		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,790				
	MATERIAL/SERVICO						
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	189,684	189,684		
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	253,193	2,532		
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,821	15,284		
	PREGO 18X30	KG	0,110	6,079	0,669		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	208,169				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,790		14,886	208,169		-	239,85
COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MENSAL					1.942,44	M2
	MAO DE OBRA						
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM	UND	0,400	2.574,00	1.029,60		
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	1.029,600				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.029,60				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1.029,60		912,843			-	1.942,44
78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE					0,31	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	34,65	0,0347		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	13,86	0,0277		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	17,82	0,0356		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,098				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,019	4,88	0,09		
	NIVELADOR	H	0,001	5,70	0,0057		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,113				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,11		0,098		0,0980	-	0,31
72961	REGULAGEM DO SUB-LEITO					1,20	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	10,10	0,0111		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,61	0,0365		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	H	0,0016	28,14	0,0450		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,31	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,54	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,53	0,0026		
	CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	33,66	0,1346		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	89,27	0,0268		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	H	0,0008	95,46	0,0764		
	(CHP)	H	0,0021	4,08	0,0086		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0025	45,54	0,1139		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0021	46,49	0,0976		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,49	0,0976		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,554				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,069	4,88	0,3367		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,337				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,34		0,301		0,5540	-	1,20
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					39,06	M3
	C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,17	0,5585		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	H	0,010	43,92	0,4392		
	(CHP)	H	0,010	43,92	0,4392		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,998				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,9445	7,20	6,80		



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
	SERVENTE	H	0,948	4,88	4,6262			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,426					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	24,75	3,71			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,55	6,68			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	142,07	6,11			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	16,500					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	11,43		10,134	16,50	0,9980	-	39,06	
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016					28,75	M	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,297	7,20	2,1384			
	SERVENTE	H	0,297	4,88	1,4494			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,588					
	MATERIAL/SERVICO							
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 100X15X13X30 CM	M	1,000	18,32	18,3200			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,020	183,15	3,6630			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	21,983					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	3,59		3,183	21,98		-	28,75	
C1915	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRACO 1:4 ESP=1,5CM					27,28	M2	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,9900	7,20	7,1280			
	SERVENTE	H	1,1504	4,88	5,6140			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,7420					
	MATERIAL/SERVICO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,0182	39,60	0,7207			
	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,46	2,5208			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	3,2415					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	12,74		11,2953	3,24		-	27,28	
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016					455,65	M2	
	MATERIAL/SERVICO							
	LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H	M3	1,000	28,93	28,9300			
	CONCRETO USINADO FCK = 15,0 MPA, AUTO-ADENSAVEL C/ SLUMP 22 CM	M3	1,000	406,01	406,0100			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	434,940					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	23,36		20,711	410,49	1,0874	-	455,65	
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					392,91	M3	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	10,890	7,20	78,4080			
	SERVENTE	H	10,198	4,88	49,7662			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	128,174					
	MATERIAL/SERVICO							
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,37	86,9500			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	M3	0,3000	213,84	64,1520			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	151,102					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	128,17		113,636	151,10		-	392,91	
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)					64,42	M2	

André Luiz Nunes

Eng. Civil CREA 47215 - D

CPF: 026.546.073 - 56



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	MAO DE OBRA								
	LADRILHISTA	H	1,980	7,20	14,2560				
	SERVEnte	H	1,544	4,88	7,5347				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,791						
	MATERIAL/SERVICO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	39,60	0,71				
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,39	1,06				
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,46	1,29				
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	18,41	20,2510				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	23,311						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	21,79		19,319	23,31		-	64,42		
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM					58,21	M2		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE	H	0,9900	4,88	4,8312				
	MONTADOR	H	0,9900	7,20	7,1280				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,9592						
	MATERIAL/SERVICO								
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,0000	35,65	35,6500				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	35,6500						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	11,96		10,6037	35,65		-	58,21		
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO					592,87	M2		
	Equipam. (C/HORARIO)								
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	H	0,9000	10,13	9,12				
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	60,80	6,08				
	T O T A L Equipam.	R\$	6,0800						
	MAO DE OBRA								
	CARPINTEIRO	H	0,0990	7,20	0,7128				
	SERVEnte	H	0,9900	4,88	4,83				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,5428						
	MATERIAL/SERVICO								
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	8,91	26,73				
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,30	0,60				
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,54	1,62				
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000	1,68	1,68				
	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO								
	C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	1,0000	542,77	542,77				
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO								
	PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	163,35	2,94				
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	576,3400						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	5,54		4,9118	576,34	6,08	-	592,87		
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBAN ZADA					0,68	M2		
	MAO DE OBRA								
	SERVEnte	H	0,073	4,88	0,36				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	0,36		0,319			-	0,68		

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.


André Luiz Nunes
 Eng. Civil CREA 47215 - D
 CPF: 026.546.073 - 56
 SÓCIO-ADMINISTRADOR

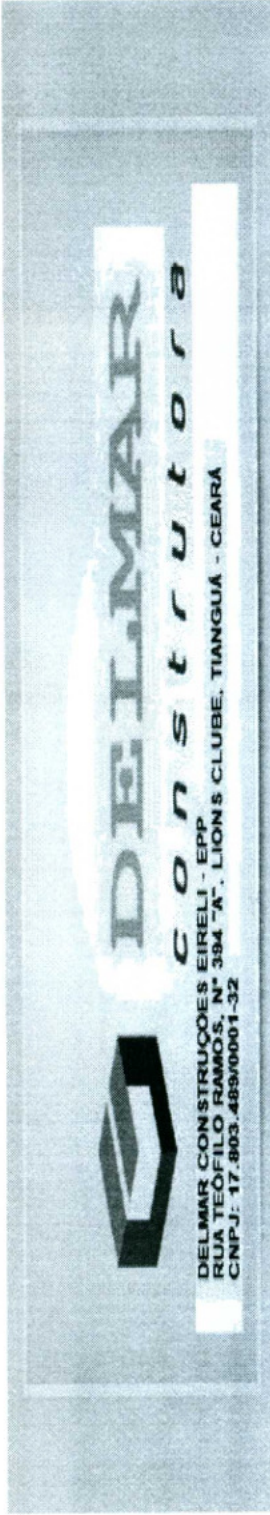

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10.582,20	-	-	-	-	2,67%	10.582,20
2	PAVIMENTAÇÃO	30,00%	98.648,45	30,00%	98.648,45	40,00%	131.531,26	83,05%	328.828,15
3	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	20,00%	9.741,00	30,00%	14.611,50	50,00%	24.352,51	12,30%	48.705,01
4	SINALIZAÇÃO	-	-	20,00%	738,61	80,00%	2.954,46	0,93%	3.693,07
5	OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	100,00%	4.116,58	1,04%	4.116,58
	TOTAIS PARCIAIS	30,05%	118.971,65	28,79%	113.998,56	41,16%	162.954,81		
	TOTAIS ACUMULADOS	30,05%	118.971,65	58,84%	232.970,21	100,00%	395.925,02	100%	395.925,01
	TOTAL BDI							25,44%	100.723,32
	TOTAL GERAL								496.648,33

TIANGUÁ 22 DE JUNHO DE 2018.

André Luiz Nunes
 Eng.º CMI CREA 47215 - D
 CPF: 026.546.073 - 56

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 CPF 026.546.073-56
 GERENTE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DELMAR
construtora

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 "A", LIONS CLUBE, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
1,00	Despesas Indiretas	
A-1	Garantia	0,42%
A-2	Risco	2,84%
A-3	Despesas Financeiras	2,20%
A-4	Administração central	3,00%
	Total do Grupo A =	8,46%
2,00	Benefício	
B-1	LUCRO	7,97%
	Total do Grupo B =	7,97%
3,00	Impostos	
C-1	PIS	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISS (*)	3,00%
	Total do Grupo C =	6,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \{ [(1 + (A/100)) \times (1 + (B/100)) / (1 - (C/100))] - 1 \} \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

25,44%

TIANGUÁ 05 DE JUNHO DE 2018.

ANDRÉ LUIZ NUNES AQUIAR
CPF 026.546.073-56
SÓCIO-ADMINISTRADOR

André Luiz Nunes
Eng. Civil CREA 7215 - D
CPF: 026.546.073 - 56



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.002/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS (RUA DO AÇUDE, RUA FRANCISCO BENÍCIO, RUA CHICO DA MARTINA, RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA FRANCISCO BENÍCIO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes sde Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriatos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	10,99	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,61	8,80
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,75	18,55
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	7,26	5,50
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,17	0,13
C3	Férias indenizados	2,44	1,85
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	5,00	3,79
C5	Indenização Adicional	0,61	0,46
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,48	11,73
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02	3,12
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,61	0,46
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,63	3,58
TOTAL (A+B+C+D)		88,66	50,66

TIANGUÁ 05 DE JUNHO DE 2018.


 ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
 CPF: 026.546.073-56
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 Eng. Civil - CREA 47215 - D
 CPF: 026.546.073 - 56

