



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA :	07/04/2025	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>1</b>	<b>NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)</b>							<b>52.991,17</b>	15,76
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>17.044,62</b>	5,07
1.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	6.774,60	0,71	0,92	6.232,63	1,85
1.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	1.741,66	3,69	4,79	8.342,55	2,48
1.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	174,17	10,44	13,55	2.360,00	0,70
1.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	6,09	13,85	17,97	109,44	0,03
<b>1.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>10.539,03</b>	3,13
1.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	174,17	7,42	9,63	1.677,26	0,50
1.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	174,17	39,21	50,88	8.861,77	2,64
<b>1.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>13.280,99</b>	3,95
1.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.741,66	5,27	6,84	11.912,95	3,54
1.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,88	44,42	57,64	338,92	0,10
1.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>1.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>12.126,53</b>	3,61
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.774,60	1,38	1,79	12.126,53	3,61
<b>2</b>	<b>JOÃO PAULO (SEDE)</b>							<b>42.180,34</b>	12,54
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>13.477,10</b>	4,01
2.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	5.110,02	0,71	0,92	4.701,22	1,40
2.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	1.410,95	3,69	4,79	6.758,45	2,01



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
2.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	141,09	10,44	13,55	1.911,77	0,57
2.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	5,88	13,85	17,97	105,66	0,03
<b>2.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>8.537,36</b>	<b>2,54</b>
2.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	141,09	7,42	9,63	1.358,70	0,40
2.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	141,09	39,21	50,88	7.178,66	2,14
<b>2.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>11.018,94</b>	<b>3,28</b>
2.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.410,95	5,27	6,84	9.650,90	2,87
2.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,88	44,42	57,64	338,92	0,10
2.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>9.146,94</b>	<b>2,72</b>
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.110,02	1,38	1,79	9.146,94	2,72
<b>3</b>	<b>DISTRITO DE BITUPITÁ</b>							<b>69.047,36</b>	<b>20,54</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>23.665,87</b>	<b>7,04</b>
3.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	12.915,73	0,71	0,92	11.882,47	3,53
3.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	2.114,25	3,69	4,79	10.127,26	3,01
3.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	106,31	10,44	13,55	1.440,50	0,43
3.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	12,00	13,85	17,97	215,64	0,06
<b>3.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>6.432,82</b>	<b>1,91</b>
3.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	106,31	7,42	9,63	1.023,77	0,30



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA :	07/04/2025	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	106,31	39,21	50,88	5.409,05	1,61
<b>3.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>15.829,51</b>	<b>4,71</b>
3.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	2.114,25	5,27	6,84	14.461,47	4,30
3.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,88	44,42	57,64	338,92	0,10
3.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>3.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>23.119,16</b>	<b>6,88</b>
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.915,73	1,38	1,79	23.119,16	6,88
<b>4</b>	<b>DISTRITO DE ARARAS</b>							<b>21.690,67</b>	<b>6,45</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>6.753,21</b>	<b>2,01</b>
4.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	2.326,18	0,71	0,92	2.140,09	0,64
4.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	740,88	3,69	4,79	3.548,82	1,06
4.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	74,09	10,44	13,55	1.003,92	0,30
4.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	3,36	13,85	17,97	60,38	0,02
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>4.483,19</b>	<b>1,33</b>
4.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	74,09	7,42	9,63	713,49	0,21
4.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	74,09	39,21	50,88	3.769,70	1,12
<b>4.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>6.290,41</b>	<b>1,87</b>
4.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	740,88	5,27	6,84	5.067,62	1,51
4.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,36	44,42	57,64	193,67	0,06



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

<b>DATA :</b>	07/04/2025	<b>BDI :</b>	29,77%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>4.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>4.163,86</b>	1,24
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.326,18	1,38	1,79	4.163,86	1,24
<b>5</b>	<b>LOCALIDADE DE VENANCIO</b>							<b>71.718,48</b>	21,33
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>24.492,56</b>	7,28
5.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	12.915,73	0,71	0,92	11.882,47	3,53
5.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	2.265,45	3,69	4,79	10.851,51	3,23
5.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	113,87	10,44	13,55	1.542,94	0,46
5.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	12,00	13,85	17,97	215,64	0,06
<b>5.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>6.890,28</b>	2,05
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	113,87	7,42	9,63	1.096,57	0,33
5.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	113,87	39,21	50,88	5.793,71	1,72
<b>5.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>17.216,48</b>	5,12
5.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	2.265,45	5,27	6,84	15.495,68	4,61
5.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,00	44,42	57,64	691,68	0,21
5.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>5.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>23.119,16</b>	6,88
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.915,73	1,38	1,79	23.119,16	6,88
<b>6</b>	<b>DISTRITO DE CHAPADA</b>							<b>21.948,68</b>	6,53



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>6.808,69</b>	2,02
6.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.709,57	0,71	0,92	1.572,80	0,47
6.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	842,24	3,69	4,79	4.034,33	1,20
6.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,22	10,44	13,55	1.141,18	0,34
6.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	3,36	13,85	17,97	60,38	0,02
<b>6.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>5.096,15</b>	1,52
6.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,22	7,42	9,63	811,04	0,24
6.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	84,22	39,21	50,88	4.285,11	1,27
<b>6.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>6.983,71</b>	2,08
6.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	842,24	5,27	6,84	5.760,92	1,71
6.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,36	44,42	57,64	193,67	0,06
6.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>3.060,13</b>	0,91
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.709,57	1,38	1,79	3.060,13	0,91
<b>7</b>	<b>LOCALIDADE DE PICADA NOVA</b>							<b>23.263,84</b>	6,92
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>7.234,36</b>	2,15
7.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.854,72	0,71	0,92	1.706,34	0,51
7.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	887,32	3,69	4,79	4.250,26	1,26
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	88,73	10,44	13,55	1.202,29	0,36



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA :	07/04/2025	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	4,20	13,85	17,97	75,47	0,02
<b>7.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>5.369,05</b>	1,60
7.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,73	7,42	9,63	854,47	0,25
7.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	88,73	39,21	50,88	4.514,58	1,34
<b>7.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>7.340,48</b>	2,18
7.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	887,32	5,27	6,84	6.069,27	1,81
7.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,20	44,42	57,64	242,09	0,07
7.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>7.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>3.319,95</b>	0,99
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.854,72	1,38	1,79	3.319,95	0,99
<b>8</b>	<b>LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO</b>							<b>17.211,35</b>	5,12
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>4.036,55</b>	1,20
8.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.242,00	0,71	0,92	1.142,64	0,34
8.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	371,00	3,69	4,79	1.777,09	0,53
8.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	74,20	10,44	13,55	1.005,41	0,30
8.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	6,20	13,85	17,97	111,41	0,03
<b>8.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>4.489,85</b>	1,34
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	74,20	7,42	9,63	714,55	0,21
8.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	74,20	39,21	50,88	3.775,30	1,12



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA :	07/04/2025	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
<b>8.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>6.461,77</b>	1,92
8.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	742,00	5,27	6,84	5.075,28	1,51
8.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,20	44,42	57,64	357,37	0,11
8.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31
<b>8.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>2.223,18</b>	0,66
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.242,00	1,38	1,79	2.223,18	0,66
<b>9</b>	<b>LOCALIDADE DE BAMBUS</b>							<b>16.183,35</b>	4,81
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>4.903,45</b>	1,46
9.1.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.082,28	0,71	0,92	995,70	0,30
9.1.2	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	618,95	3,69	4,79	2.964,77	0,88
9.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	61,90	10,44	13,55	838,75	0,25
9.1.4	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	5,80	13,85	17,97	104,23	0,03
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>3.745,57</b>	1,11
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	61,90	7,42	9,63	596,10	0,18
9.2.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	61,90	39,21	50,88	3.149,47	0,94
<b>9.3</b>	<b>PINTURA</b>							<b>5.597,05</b>	1,66
9.3.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	618,95	5,27	6,84	4.233,62	1,26
9.3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,80	44,42	57,64	334,31	0,10
9.3.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	48,00	16,52	21,44	1.029,12	0,31




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>DATA :</b> 07/04/2025	<b>BDI :</b> 29,77%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.4		SERVIÇOS FINAIS						1.937,28	0,58
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.082,28	1,38	1,79	1.937,28	0,58
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>77.079,63</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>259.155,61</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>336.235,24</b>

**PATRICK  
MELO  
CAVALCANTE**  
:00998908363

Assinado digitalmente por PATRICK  
MELO CAVALCANTE:00998908363  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
CERTIFICADO DIGITAL, OU=  
Certificado Digital PF A1, OU=  
0455555000150, OU=AC  
SyngularID Multipla, CN=PATRICK  
MELO CAVALCANTE:00998908363  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

RESUMO DO ORÇAMENTO															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>DATA : 07/04/2025</b> <b>BDI : 29,77%</b>												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%												
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%												
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE														

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
1	NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)	52.991,17
2	JOÃO PAULO (SEDE)	42.180,34
3	DISTRITO DE BITUPITÁ	69.047,36
4	DISTRITO DE ARARAS	21.690,67
5	LOCALIDADE DE VENANCIO	71.718,48
6	DISTRITO DE CHAPADA	21.948,68
7	LOCALIDADE DE PICADA NOVA	23.263,84
8	LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO	17.211,35
9	LOCALIDADE DE BAMBUS	16.183,35
		<b>VALOR BDI TOTAL: 77.079,63</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO: 259.155,61</b>
		<b>VALOR TOTAL: 336.235,24</b>

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025      BDI : 29,77%											
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

### 1.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	5.645,50000000	0,40000000	3,00000000	6.774,60
					6.774,60

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.774,60**

### 1.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	((2*P*H)-D)*Q	2,94000000	1,45000000	301,30000000	2,00000000	1.741,66
						1.741,66

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.741,66**

### 1.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	870,83000000	0,10000000	2,00000000	174,17
					174,17

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174,17**

### 1.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,45000000	2,10000000	2,00000000	6,09
					6,09

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,09**

### 1.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	870,83000000	0,10000000	2,00000000	174,17
					174,17


**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174,17**

### 1.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	870,83000000	0,10000000	2,00000000	174,17
					174,17

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 174,17**

### 1.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025      BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	2,94000000	1,45000000	301,30000000	2,00000000	1.741,66
						1.741,66

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.741,66**

### 1.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$C*L*Q$	1,40000000	2,10000000	2,00000000	5,88
					5,88

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,88**

### 1.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

			QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$2*24$	48,00000000	48,00
			48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

### 1.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$(A*Q*P)$	5.645,50000000	0,40000000	3,00000000	6.774,60
					6.774,60

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.774,60**

### 2.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$A*Q*P$	4.258,35000000	0,40000000	3,00000000	5.110,02
					5.110,02

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.110,02**

### 2.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	2,89800000	1,35000000	262,36000000	2,00000000	1.410,95
						1.410,95

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.410,95**

### 2.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	705,47000000	0,10000000	2,00000000	141,09
					141,09

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,09**

#### 2.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,40000000	2,10000000	2,00000000	5,88
					5,88

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,88**

#### 2.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	705,47000000	0,10000000	2,00000000	141,09
					141,09

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,09**

#### 2.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	705,47000000	0,10000000	2,00000000	141,09
					141,09

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,09**

#### 2.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	2,89800000	1,35000000	262,36000000	2,00000000	1.410,95
						1.410,95

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.410,95**

#### 2.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,40000000	2,10000000	2,00000000	5,88
					5,88

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,88**

#### 2.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

			QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	2*24	48,00000000	48,00
			48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

#### 2.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)	4.258,35000000	0,40000000	3,00000000	5.110,02
					5.110,02

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.110,02**

#### 3.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	10.763,11000000	0,40000000	3,00000000	12.915,73
					12.915,73

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12.915,73**

#### 3.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	((2*P*H)-D)*Q	6,00000000	1,35000000	393,75000000	2,00000000	2.114,25
						2.114,25

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.114,25**

#### 3.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	531,56000000	0,10000000	2,00000000	106,31
					106,31

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 106,31**

#### 3.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	3,00000000	2,00000000	2,00000000	12,00
					12,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00**

#### 3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025      BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	531,56000000	0,10000000	2,00000000	106,31
					106,31

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 106,31**

### 3.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	531,56000000	0,10000000	2,00000000	106,31
					106,31

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 106,31**

### 3.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	((2*P*H)-D)*Q	6,00000000	1,35000000	393,75000000	2,00000000	2.114,25
						2.114,25

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.114,25**

### 3.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,40000000	2,10000000	2,00000000	5,88
					5,88

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,88**

### 3.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

		QTD
	2*24	48,00
		48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

### 3.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)	10.763,11000000	0,40000000	3,00000000	12.915,73
					12.915,73

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12.915,73**

### 4.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.938,48000000	0,40000000	3,00000000	2.326,18
					2.326,18

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.326,18**

#### 4.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	1,68000000	1,05000000	177,20000000	2,00000000	740,88
					740,88	

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 740,88**

#### 4.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	370,44000000	0,10000000	2,00000000	74,09
					74,09

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,09**

#### 4.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	0,80000000	2,10000000	2,00000000	3,36
					3,36

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,36**

#### 4.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	370,44000000	0,10000000	2,00000000	74,09
					74,09


**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,09**

#### 4.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
	A*PER*Q	370,44000000	0,10000000	2,00000000	74,09
					74,09

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,09**

#### 4.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	1,68000000	1,05000000	177,20000000	2,00000000	740,88
						740,88

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 740,88**

#### 4.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$C*L*Q$	0,80000000	2,10000000	2,00000000	3,36
					3,36

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,36**

#### 4.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

			QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$2*24$	48,00000000	48,00
			48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

#### 4.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$(A*Q*P)$	1.938,48000000	0,40000000	3,00000000	2.326,18
					2.326,18

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.326,18**

#### 5.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$A*Q*P$	10.763,11000000	0,40000000	3,00000000	12.915,73
					12.915,73

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12.915,73**

#### 5.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	6,00000000	1,35000000	421,75000000	2,00000000	2.265,45
						2.265,45

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.265,45**

#### 5.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%	
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	569,36000000	0,10000000	2,00000000	113,87
					113,87

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,87**

#### 5.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	2,00000000	3,00000000	2,00000000	12,00
					12,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00**

#### 5.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	569,36000000	0,10000000	2,00000000	113,87
					113,87

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,87**

#### 5.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	569,36000000	0,10000000	2,00000000	113,87
					113,87

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 113,87**

#### 5.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	6,00000000	1,35000000	421,75000000	2,00000000	2.265,45
						2.265,45

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.265,45**

#### 5.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	2,00000000	3,00000000	2,00000000	12,00
					12,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00**

#### 5.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	2*24	48,00
		48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

#### 5.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)	10.763,110000 00	0,40000000	3,00000000	12.915,73
					12.915,73

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12.915,73**

#### 6.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.424,6400000 0	0,40000000	3,00000000	1.709,57
					1.709,57

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.709,57**

#### 6.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	((2*P*H)-D)*Q	1,68000000	1,40000000	151,00000000	2,00000000	842,24
						842,24

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 842,24**

#### 6.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	421,12000000	0,10000000	2,00000000	84,22
					84,22

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,22**

#### 6.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	0,80000000	2,10000000	2,00000000	3,36
					3,36

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,36**

#### 6.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	421,12000000	0,10000000	2,00000000	84,22
					84,22

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,22**

#### 6.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	421,12000000	0,10000000	2,00000000	84,22
					84,22

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,22**

#### 6.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	1,68000000	1,40000000	151,00000000	2,00000000	842,24
						842,24

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 842,24**

#### 6.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	0,80000000	2,10000000	2,00000000	3,36
					3,36

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,36**

#### 6.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

		QTD
	2*24	48,00
		48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

#### 6.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$(A*Q*P)$	1.424,64000000	0,40000000	3,00000000	1.709,57
					1.709,57

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.709,57**

#### 7.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	1.545,60000000	0,40000000	3,00000000	1.854,72
					1.854,72

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.854,72**

#### 7.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	2,10000000	1,40000000	159,20000000	2,00000000	887,32
					887,32	

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 887,32**

#### 7.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	443,66000000	0,10000000	2,00000000	88,73
					88,73

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,73**

#### 7.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,00000000	2,10000000	2,00000000	4,20
					4,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,20**

#### 7.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	443,66000000	0,10000000	2,00000000	88,73
					88,73


**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,73**

#### 7.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	443,66000000	0,10000000	2,00000000	88,73
					88,73

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,73**

#### 7.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025      BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	2,10000000	1,40000000	159,20000000	2,00000000	887,32
						887,32

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 887,32**

### 7.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$C*L*Q$	1,00000000	2,10000000	2,00000000	4,20
					4,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,20**

### 7.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

			QTD
	$2*24$	48,00000000	48,00
			48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

### 7.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$(A*Q*P)$	1.545,60000000 0	0,40000000	3,00000000	1.854,72
					1.854,72

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.854,72**

### 8.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	$A*Q*P$	1.035,00000000 0	0,40000000	3,00000000	1.242,00
					1.242,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.242,00**

### 8.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	QTD
	$(2*P*H)-D$	3,10000000	1,45000000	129,00000000	371,00
					371,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 371,00**

### 8.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	371,00000000	0,10000000	2,00000000	74,20
					74,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,20**

#### 8.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,55000000	2,00000000	2,00000000	6,20
					6,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,20**

#### 8.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	371,00000000	0,10000000	2,00000000	74,20
					74,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,20**

#### 8.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	371,00000000	0,10000000	2,00000000	74,20
					74,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,20**

#### 8.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	$((2*P*H)-D)*Q$	3,10000000	1,45000000	129,00000000	2,00000000	742,00
						742,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 742,00**

#### 8.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,55000000	2,00000000	2,00000000	6,20
					6,20

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,20**

#### 8.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

<b>MEMÓRIAS DE CÁLCULO</b>														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025      BDI : 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 45%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		QTD
	2*24	48,00000000
		48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

#### 8.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03VEZES/ANO	(A*Q*P)	1.035,00000000	0,40000000	3,00000000	1.242,00
					1.242,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.242,00**

#### 9.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	A*Q*P	901,90000000	0,40000000	3,00000000	1.082,28
					1.082,28

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.082,28**

#### 9.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	((2*P*H)-D)*Q	3,04500000	1,30000000	120,20000000	2,00000000	618,95
						618,95

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 618,95**

#### 9.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	309,48000000	0,10000000	2,00000000	61,90
					61,90


**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,90**

#### 9.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,45000000	2,00000000	2,00000000	5,80
					5,80

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,80**

#### 9.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>DATA :</b> 07/04/2025 <b>BDI :</b> 29,77%											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	309,48000000	0,10000000	2,00000000	61,90
					61,90

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,90**

### 9.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		A	PER	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	A*PER*Q	309,48000000	0,10000000	2,00000000	61,90
					61,90

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,90**

### 9.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

		D	H	P	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	((2*P*H)-D)*Q	3,04500000	1,30000000	120,20000000	2,00000000	618,95
						618,95

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 618,95**

### 9.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C	L	Q	QTD
ÁREA 02 VEZES/ANO	C*L*Q	1,45000000	2,00000000	2,00000000	5,80
					5,80

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,80**

### 9.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

		QTD
2*24	48,00000000	48,00
		48,00

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,00**

### 9.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		A	P	Q	QTD
ÁREA 03 VEZES/ANO	(A*Q*P)	901,90000000	0,40000000	3,00000000	1.082,28
					1.082,28

**TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.082,28**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%	
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

### 1.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	29,13	0,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:						0,72
<b>VALOR:</b>						<b>0,71</b>

### 1.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						3,69
<b>VALOR:</b>						<b>3,69</b>

### 1.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
<b>VALOR:</b>						<b>10,44</b>

### 1.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:						4,62
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						9,23
<b>VALOR:</b>						<b>13,85</b>

### 1.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	0,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
TOTAL Material:						2,24
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	2025/02 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

TOTAL Mão de Obra:	5,19
--------------------	------

<b>VALOR:</b>	<b>7,42</b>
---------------	-------------

### 1.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:						13,63

<b>VALOR:</b>	<b>39,21</b>
---------------	--------------

### 1.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:						4,83

<b>VALOR:</b>	<b>5,27</b>
---------------	-------------

### 1.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:						9,81

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:						34,61

<b>VALOR:</b>	<b>44,42</b>
---------------	--------------

### 1.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FORNTE</b>		<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		<b>HORA</b>		<b>MES</b>	
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70	0,35
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12	0,64
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:						3,30

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:						13,24

<b>VALOR:</b>	<b>16,52</b>
---------------	--------------

### 1.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:						1,38

<b>VALOR:</b>	<b>1,38</b>
---------------	-------------

### 2.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	29,13	0,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:						0,72

<b>VALOR:</b>	<b>0,71</b>
---------------	-------------

### 2.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						3,69

<b>VALOR:</b>	<b>3,69</b>
---------------	-------------

### 2.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44

<b>VALOR:</b>	<b>10,44</b>
---------------	--------------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%

### 2.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22
					4,62
TOTAL Material:					4,62
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46
					9,23
TOTAL Mão de Obra:					9,23
<b>VALOR:</b>					<b>13,85</b>

### 2.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58
					0,51
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71
					1,73
TOTAL Material:					2,24
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16
					2,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46
					2,77
TOTAL Mão de Obra:					5,19
<b>VALOR:</b>					<b>7,42</b>

### 2.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16
					14,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46
					11,08
TOTAL Mão de Obra:					25,58
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38
					13,63
TOTAL Serviço:					13,63
<b>VALOR:</b>					<b>39,21</b>

### 2.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47
					0,44
TOTAL Material:					0,44
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16
					4,83

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE				

TOTAL Mão de Obra:	4,83
--------------------	------

<b>VALOR:</b>	<b>5,27</b>
---------------	-------------

### 2.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:						9,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:						34,61
<b>VALOR:</b>						<b>44,42</b>

### 2.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70	0,35
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12	0,64
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:						3,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:						13,24
<b>VALOR:</b>						<b>16,52</b>

### 2.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:						1,38
<b>VALOR:</b>						<b>1,38</b>

### 3.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	29,13	0,10

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:						0,72
<b>VALOR:</b>						<b>0,71</b>

### 3.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						3,69
<b>VALOR:</b>						<b>3,69</b>

### 3.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
<b>VALOR:</b>						<b>10,44</b>

### 3.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:						4,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						9,23
<b>VALOR:</b>						<b>13,85</b>

### 3.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	0,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
TOTAL Material:						2,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:						5,19
<b>VALOR:</b>						<b>7,42</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	2025/02 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

### 3.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:						13,63
<b>VALOR:</b>						<b>39,21</b>

### 3.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:						0,44
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:						4,83
<b>VALOR:</b>						<b>5,27</b>

### 3.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:						9,81
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:						34,61
<b>VALOR:</b>						<b>44,42</b>

### 3.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70	0,35
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12	0,64

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:						3,30

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:						13,24
<b>VALOR:</b>						<b>16,52</b>

### 3.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:						1,38
<b>VALOR:</b>						<b>1,38</b>

### 4.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	29,13	0,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:						0,72
<b>VALOR:</b>						<b>0,71</b>

### 4.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						3,69
<b>VALOR:</b>						<b>3,69</b>

### 4.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
<b>VALOR:</b>						<b>10,44</b>

### 4.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	MES
				84,44%	47,48%		
				92,17%	53,50%		

TOTAL Material:	4,62
-----------------	------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						9,23
<b>VALOR:</b>						<b>13,85</b>

### 4.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	0,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
TOTAL Material:						2,24

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:						5,19
<b>VALOR:</b>						<b>7,42</b>

### 4.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:						13,63
<b>VALOR:</b>						<b>39,21</b>

### 4.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:						4,83
<b>VALOR:</b>						<b>5,27</b>

### 4.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%										
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">84,44%</td> <td style="text-align: center;">47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: center;">92,17%</td> <td style="text-align: center;">53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:					9,81

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:					34,61
<b>VALOR:</b>					<b>44,42</b>

### 4.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,07000000	12,08	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	0,70	0,35
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,30000000	2,12	0,64
I2096	TINTA LATEX	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:					3,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000	19,10	4,78
I2395	PINTOR	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:					13,24
<b>VALOR:</b>					<b>16,52</b>

### 4.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:					1,38
<b>VALOR:</b>					<b>1,38</b>

### 5.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00333333	29,13	0,10
I2543	SERVENTE	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:					0,72
<b>VALOR:</b>					<b>0,71</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	MES 47,48%
				84,44%	53,50%		

### 5.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
					TOTAL Mão de Obra:	3,69
					<b>VALOR:</b>	<b>3,69</b>

### 5.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
					TOTAL Mão de Obra:	10,44
					<b>VALOR:</b>	<b>10,44</b>

### 5.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
					TOTAL Material:	4,62
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
					TOTAL Mão de Obra:	9,23
					<b>VALOR:</b>	<b>13,85</b>

### 5.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	0,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
					TOTAL Material:	2,24
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
					TOTAL Mão de Obra:	5,19
					<b>VALOR:</b>	<b>7,42</b>

### 5.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

TOTAL Mão de Obra:	25,58
--------------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:					13,63
<b>VALOR:</b>					<b>39,21</b>

### 5.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:					0,44
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:					4,83
<b>VALOR:</b>					<b>5,27</b>

### 5.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:					9,81
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:					34,61
<b>VALOR:</b>					<b>44,42</b>

### 5.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,07000000	12,08	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	0,70	0,35
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,30000000	2,12	0,64
I2096	TINTA LATEX	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:					3,30
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000	19,10	4,78
I2395	PINTOR	H	0,35000000	24,16	8,46

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

TOTAL Mão de Obra:	13,24
--------------------	-------

<b>VALOR:</b>	<b>16,52</b>
---------------	--------------

### 5.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:						1,38
<b>VALOR:</b>						<b>1,38</b>

### 6.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	29,13	0,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:						0,72
<b>VALOR:</b>						<b>0,71</b>

### 6.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						3,69
<b>VALOR:</b>						<b>3,69</b>

### 6.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
<b>VALOR:</b>						<b>10,44</b>

### 6.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:						4,62
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						9,23

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	
	LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	MES
			84,44%	47,48%	
			92,17%	53,50%	

**VALOR: 13,85**

### 6.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	0,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
TOTAL Material:					2,24	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:					5,19	

**VALOR: 7,42**

### 6.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:					25,58	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:					13,63	

**VALOR: 39,21**

### 6.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:					0,44	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:					4,83	

**VALOR: 5,27**

### 6.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
	LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SINAPI 2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%

TOTAL Material:	9,81
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:					34,61
<b>VALOR:</b>					<b>44,42</b>

### 6.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
I1347	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70	0,35
I1513	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12	0,64
I2096	SEINFRA	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:					3,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
I2395	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:					13,24
<b>VALOR:</b>					<b>16,52</b>

### 6.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:					1,38
<b>VALOR:</b>					<b>1,38</b>

### 7.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	SEINFRA	H	0,00333333	29,13	0,10
I2543	SEINFRA	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:					0,72
<b>VALOR:</b>					<b>0,71</b>

### 7.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:					3,69

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	MES
				84,44%	47,48%		
				92,17%	53,50%		

**VALOR: 3,69**

### 7.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						10,44
<b>VALOR:</b>						<b>10,44</b>

### 7.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:						4,62
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:						9,23
<b>VALOR:</b>						<b>13,85</b>

### 7.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	0,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
TOTAL Material:						2,24
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:						5,19
<b>VALOR:</b>						<b>7,42</b>

### 7.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58
Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:						13,63

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

**VALOR: 39,21**

### 7.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:						4,83

**VALOR: 5,27**

### 7.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:						9,81

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:						34,61

**VALOR: 44,42**

### 7.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70	0,35
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12	0,64
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:						3,30

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:						13,24

**VALOR: 16,52**

### 7.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
			HORA	MES
			84,44%	47,48%
			92,17%	53,50%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:					1,38
<b>VALOR:</b>					<b>1,38</b>

### 8.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,00333333	29,13	0,10
I2543	SERVENTE	H	0,03333333	18,46	0,62
TOTAL Mão de Obra:					0,72
<b>VALOR:</b>					<b>0,71</b>

### 8.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:					3,69
<b>VALOR:</b>					<b>3,69</b>

### 8.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					10,44
<b>VALOR:</b>					<b>10,44</b>

### 8.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,10000000	46,22	4,62
TOTAL Material:					4,62
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	18,46	9,23
TOTAL Mão de Obra:					9,23
<b>VALOR:</b>					<b>13,85</b>

### 8.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	83,58	0,51

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	1,73
TOTAL Material:						2,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
TOTAL Mão de Obra:						5,19
<b>VALOR:</b>						<b>7,42</b>

### 8.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	11,08
TOTAL Mão de Obra:						25,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
TOTAL Serviço:						13,63
<b>VALOR:</b>						<b>39,21</b>

### 8.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:						4,83
<b>VALOR:</b>						<b>5,27</b>

### 8.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:						9,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
			84,44%
			47,48%
			92,17%
			53,50%

TOTAL Mão de Obra:	34,61
--------------------	-------

<b>VALOR:</b>	<b>44,42</b>
---------------	--------------

### 8.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	18,22
TOTAL Material:					3,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16
TOTAL Mão de Obra:					13,24
<b>VALOR:</b>					<b>16,52</b>

### 8.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					1,38
<b>VALOR:</b>					<b>1,38</b>

### 9.1.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	29,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	18,46
TOTAL Mão de Obra:					0,72
<b>VALOR:</b>					<b>0,71</b>

### 9.1.2. C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46
TOTAL Mão de Obra:					3,69
<b>VALOR:</b>					<b>3,69</b>

### 9.1.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	24,16	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
					TOTAL Mão de Obra:	10,44
					<b>VALOR:</b>	<b>10,44</b>

### 9.1.4. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	46,22	
					TOTAL Material:	4,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,46	9,23
					TOTAL Mão de Obra:	9,23
					<b>VALOR:</b>	<b>13,85</b>

### 9.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	83,58	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,71	
					TOTAL Material:	2,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	24,16	2,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,46	2,77
					TOTAL Mão de Obra:	5,19
					<b>VALOR:</b>	<b>7,42</b>

### 9.2.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	24,16	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,46	
					TOTAL Mão de Obra:	25,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	545,38	13,63
					TOTAL Serviço:	13,63
					<b>VALOR:</b>	<b>39,21</b>

### 9.3.1. C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%	
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Material:						0,44

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
TOTAL Mão de Obra:						4,83
<b>VALOR:</b>						<b>5,27</b>

### 9.3.2. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	20,29	0,61
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,88	5,10
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,14	0,64
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,81	3,46
TOTAL Material:						9,81

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	19,10	15,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	24,16	19,33
TOTAL Mão de Obra:						34,61
<b>VALOR:</b>						<b>44,42</b>

### 9.3.3. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	12,08	0,85
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,70	0,35
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,12	0,64
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	18,22	1,46
TOTAL Material:						3,30

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,10	4,78
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	24,16	8,46
TOTAL Mão de Obra:						13,24
<b>VALOR:</b>						<b>16,52</b>

### 9.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,46	1,38
TOTAL Mão de Obra:						1,38

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025		BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

VALOR:

1,38



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

DATA :	07/04/2025	BDI :	29,77%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	45.930,83	1,79	82.216,19	24,45	24,45	A
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	Serviço	M2	11.363,70	6,84	77.727,71	23,12	47,57	A
C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	Serviço	M2	10.992,70	4,79	52.655,03	15,66	63,23	B
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	918,58	50,88	46.737,35	13,90	77,13	B
C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	Serviço	M2	45.930,83	0,92	42.256,36	12,57	89,70	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	918,58	13,55	12.446,76	3,70	93,40	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	432,00	21,44	9.262,08	2,75	96,15	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	918,58	9,63	8.845,93	2,63	98,78	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	52,56	57,64	3.029,56	0,90	99,69	C
C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	Serviço	M2	58,89	17,97	1.058,25	0,31	100,00	C

Subtotal até 100,00%	336.235,22
Outros	0,02
Valor total do Orçamento	336.235,24

**PATRICK MELO CAVALCANTE**  
:00998908363

Assinado digitalmente por PATRICK MELO CAVALCANTE:00998908363  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= CERTIFICADO DIGITAL, OU= Certificado Digital PF A1, OU= 0455555000150, OU=AC  
SyngularID Multipla, CN=PATRICK MELO CAVALCANTE:00998908363  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

<b>DATA :</b>	07/04/2025	<b>BDI :</b>	29,77%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)	52.991,17	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			5.299,12	5.299,12	5.299,12	5.299,12	5.299,12	5.299,12	5.299,12	5.299,12	5.299,12
2	JOÃO PAULO (SEDE)	42.180,34	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			4.218,03	4.218,03	4.218,03	4.218,03	4.218,03	4.218,03	4.218,03	4.218,03	4.218,03
3	DISTRITO DE BITUPITÁ	69.047,36	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			6.904,74	6.904,74	6.904,74	6.904,74	6.904,74	6.904,74	6.904,74	6.904,74	6.904,74
4	DISTRITO DE ARARAS	21.690,67	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			2.169,07	2.169,07	2.169,07	2.169,07	2.169,07	2.169,07	2.169,07	2.169,07	2.169,07
5	LOCALIDADE DE VENANCIO	71.718,48	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			7.171,85	7.171,85	7.171,85	7.171,85	7.171,85	7.171,85	7.171,85	7.171,85	7.171,85
6	DISTRITO DE CHAPADA	21.948,68	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			2.194,87	2.194,87	2.194,87	2.194,87	2.194,87	2.194,87	2.194,87	2.194,87	2.194,87
7	LOCALIDADE DE PICADA NOVA	23.263,84	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			2.326,38	2.326,38	2.326,38	2.326,38	2.326,38	2.326,38	2.326,38	2.326,38	2.326,38
8	LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO	17.211,35	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			1.721,14	1.721,14	1.721,14	1.721,14	1.721,14	1.721,14	1.721,14	1.721,14	1.721,14
9	LOCALIDADE DE BAMBUS	16.183,35	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34	1.618,34
336.235,24			<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>	<b>33.623,54</b>
			<b>33.623,54</b>	<b>67.247,08</b>	<b>100.870,62</b>	<b>134.494,16</b>	<b>168.117,70</b>	<b>201.741,24</b>	<b>235.364,78</b>	<b>268.988,32</b>	<b>302.611,86</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (SEDE)	52.991,17	10,00 %	100,00 %
			5.299,09	<b>52.991,17</b>
2	JOÃO PAULO (SEDE)	42.180,34	10,00 %	100,00 %
			4.218,07	<b>42.180,34</b>
3	DISTRITO DE BITUPITÁ	69.047,36	10,00 %	100,00 %
			6.904,70	<b>69.047,36</b>
4	DISTRITO DE ARARAS	21.690,67	10,00 %	100,00 %
			2.169,04	<b>21.690,67</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE

<b>DATA :</b>	07/04/2025	<b>BDI :</b>	29,77%
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
5	LOCALIDADE DE VENANCIO	71.718,48	10,00 %	100,00 %
			7.171,83	71.718,48
6	DISTRITO DE CHAPADA	21.948,68	10,00 %	100,00 %
			2.194,85	21.948,68
7	LOCALIDADE DE PICADA NOVA	23.263,84	10,00 %	100,00 %
			2.326,42	23.263,84
8	LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO	17.211,35	10,00 %	100,00 %
			1.721,09	17.211,35
9	LOCALIDADE DE BAMBUS	16.183,35	10,00 %	100,00 %
			1.618,29	16.183,35
		336.235,24	33.623,38	336.235,24
			336.235,24	

**PATRICK  
MELO  
CAVALCANTE**  
:00998908363

Assinado digitalmente por PATRICK  
MELO CAVALCANTE:00998908363  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
CERTIFICADO DIGITAL, OU=  
Certificado Digital PF A1, OU=  
0455555000150, OU=AC  
SyngularID Multipla, CN=PATRICK  
MELO CAVALCANTE:00998908363  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025 BDI : 29,77%											
	DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>92,17%</td> <td>53,50%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%											
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%											
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE													

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>13,15</b>

**BDI = 29,77%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/04/2025	BDI : 29,77%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	SEDE, BITUPITÁ, ARARAS, VENÂNCIO, CHAPADA, PICADA NOVA, LAGOA DO MATO E BAMBÚS DISTRITOS E LOCALIDADES DE BARROQUINHA - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE	SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		92,17%	53,50%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D =      84,44      47,48**



## Nota Técnica

### Pesquisa de preços N° 202504070001



Unidade responsável  
**Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos**  
[Prefeitura Municipal de Barroquinha](#)



Chave de Acesso  
**6acdda3c-b1ea-4b2f-aa36-6115dcff1251**



Data da Finalização  
**08/04/2025**



Responsável  
**Ítalo Albuquerque Araújo**



Caso deseje validar os dados desta pesquisa, acesse o seguinte endereço:  
[http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar\\_pesquisa/?codigo=6acdda3c-b1ea-4b2f-aa36-6115dcff1251](http://127.0.0.1:8000/validacoes/validar_pesquisa/?codigo=6acdda3c-b1ea-4b2f-aa36-6115dcff1251)

### I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS..**

A limpeza dos cemitérios é essencial para a saúde pública, para honrar a memória dos falecidos, para o bem-estar dos visitantes, para a conservação das instalações e para a manutenção de um ambiente respeitoso e digno.

Além disso, A contratação de serviços de limpeza e manutenção de cemitérios é essencial para garantir o respeito, a segurança e a conservação desses espaços públicos. Aqui estão alguns motivos fundamentais para essa contratação:

1. **Preservação do ambiente e respeito às famílias** – A manutenção adequada dos cemitérios proporciona um ambiente limpo e organizado para que familiares possam visitar seus entes queridos em condições dignas.
2. **Controle sanitário** – A limpeza evita a proliferação de pragas, como insetos e roedores, e contribui para a saúde pública ao impedir focos de doenças.



3. **Segurança para visitantes e trabalhadores** – A remoção de entulhos, poda de árvores e manutenção de vias evita acidentes e melhora a acessibilidade para todos que frequentam o espaço.
4. **Conservação do patrimônio público** – Túmulos, lápides e demais estruturas sofrem desgaste ao longo do tempo. A manutenção regular previne danos e garante a preservação do patrimônio histórico e cultural.
5. **Cumprimento das normas municipais** – Muitos municípios possuem regulamentações específicas sobre a gestão e conservação de cemitérios, tornando obrigatória a realização de serviços de manutenção periódicos.

Ao manter esses espaços organizados e bem cuidados, a administração pública cumpre seu papel de respeito à memória das pessoas e garante um ambiente seguro e apropriado para visitas.

## II - FONTES CONSULTADAS


### 2.1. Parâmetros utilizados na definição do Valor estimado

Para a definição do valor estimado da contratação, foram aplicados os seguintes parâmetros conforme **IN SEGES/ME nº 65/2021**:

- **Artigo 5º, Inciso IV**: pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

O gráfico abaixo representa a distribuição dos parâmetros utilizados para definir o valor estimado.

Distribuição dos Parâmetros Utilizados



A análise dos dados permite observar a importância de cada parâmetro na estimativa de preços, oferecendo maior confiabilidade ao processo.



## 2.2. Justificativa para a não prioridade das consultas aos sistemas oficiais e contratações públicas

Neste caso, não foi possível priorizar as consultas aos sistemas oficiais de preços e contratações públicas similares para a definição do valor estimado, conforme recomendado pelo artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. As bases oficiais de preços, como o Painel de Preços e o banco de preços em saúde, não apresentaram informações suficientemente representativas ou atualizadas para o tipo específico de serviço necessário para esta contratação.

Por isso, optou-se por realizar pesquisa direta com fornecedores. As cotações coletadas junto a três fornecedores especializados permitiram a obtenção de um valor atualizado, ajustado às necessidades técnicas e especificidades do objeto. Essa abordagem garantiu que o valor estimado estivesse em conformidade com as condições de mercado e assegurasse a competitividade e exequibilidade das propostas.

## 2.3. Consulta direta com fornecedores e justificativa para a escolha dos fornecedores

Para garantir um levantamento de preços confiável e atualizado, foram realizadas cotações junto a zero fornecedores especializados no setor. Abaixo estão as informações dos fornecedores consultados, incluindo as datas de envio e resposta, bem como as justificativas para a escolha de cada um:

Fornecedor	Apresentou proposta	Data envio	Data proposta	Justificativa para escolha
------------	---------------------	------------	---------------	----------------------------


Justificativa Adicional:

- A seleção desses fornecedores baseou-se na experiência técnica e na capacidade comprovada de atender ao setor público, assegurando cotações que são representativas e atualizadas.
- Nenhuma empresa forneceu dados consistentes para esta análise.

Este gráfico ilustra a quantidade de pedidos de cotações enviados a fornecedores, destacando quantos apresentaram respostas e quantos não responderam. As categorias incluem cotações enviadas, respondidas e não respondidas, permitindo uma visão clara da adesão dos fornecedores ao levantamento realizado.



### Pedidos de cotações aos fornecedores solicitados e apresentados

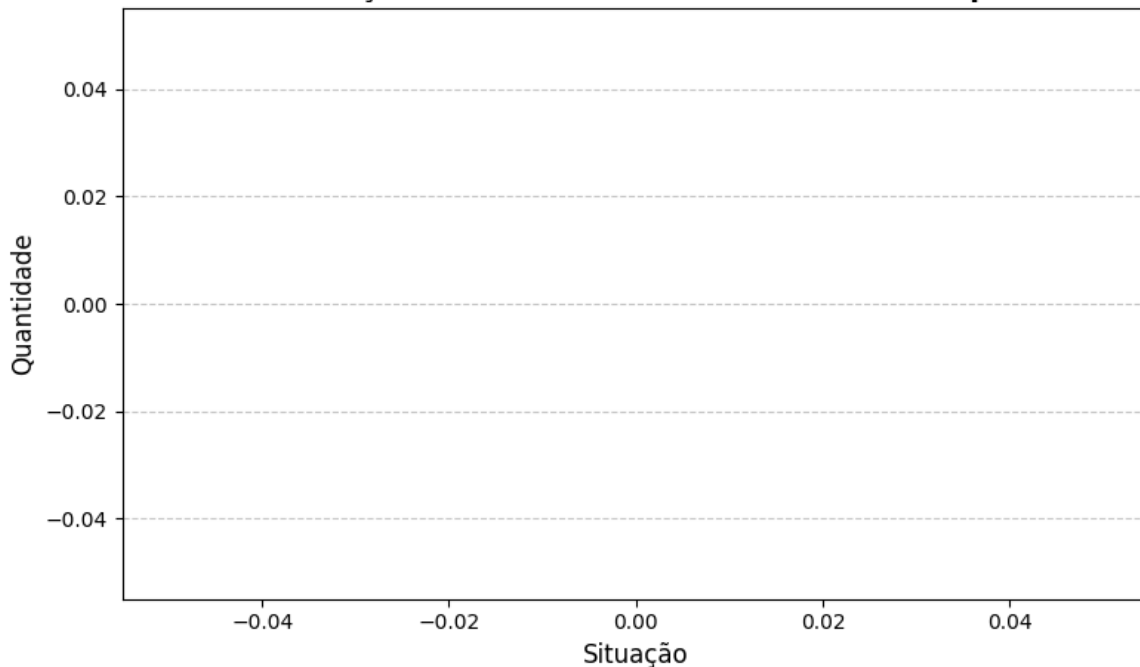

#### 2.4. Consideração do mínimo de três cotações

A concessão de três ou mais cotações válidas provenientes de fontes confiáveis e representativas do mercado não foi possível para o item 1. Isso ocorreu devido a fatores que restringiram o benefício da coleta de preços. Essas restrições limitaram o alcance esperado das transações realizadas, comprometendo a possibilidade de obter o número ideal de cotações.

Diante desse cenário, em conformidade com IN SEGES/ME nº 65/2021, artigo 6º, §5, a definição do valor estimado foi realizada de forma excepcional, com menos de três cotações, devidamente justificada nos autos e submetida à aprovação da autoridade competente.

Essa medida assegura a fundamentação técnica necessária, mantendo o alinhamento com os princípios de economicidade, eficiência e transparência, mesmo em condições especiais.

### III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

A tabela a seguir apresenta os preços coletados, discriminando as fontes e evidenciando a diversidade dos dados para uma visão abrangente do mercado.

**Item 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

**ESPECIFICAÇÃO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇOS COLETADOS
1,00	Serviço	1




PREÇO	ÓRGÃO/EMPRESA	FONTE	DATA PRATICADA	PREÇO
1.1	--	Comprovante	07/04/2025	336.235,24
IDENTIFICAÇÃO	FORNECEDOR		CLASSIFICAÇÃO	
8488902	MUNICIPIO DE BARROQUINHA		Exequível	

Esta tabela reflete uma análise abrangente dos preços praticados, incluindo fontes governamentais e cotações do setor privado, permitindo uma análise crítica e comparativa dos valores.

O gráfico abaixo representa as classificações gerais dos preços coletados.

Distribuição dos tratamentos de preços coletados

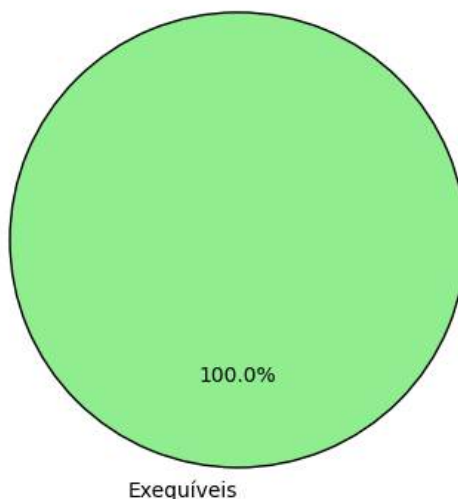

#### IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

##### 4.1. Justificativa para o uso de um único método

Para a obtenção do preço estimado, foi aplicado exclusivamente o método de **média aritmética** em toda a pesquisa. Esse método foi escolhido como o mais adequado para estimar o valor dos itens, considerando a homogeneidade das cotações obtidas e a consistência das variações entre os valores.

- **Média aritmética:** Optou-se pela média aritmética para assegurar um valor representativo e equilibrado para todos os itens, dado que as cotações apresentaram variação moderada. A média proporciona uma visão centralizada do mercado e evita distorções causadas por valores isoladamente altos ou baixos.

A aplicação de um único método trouxe uniformidade à pesquisa, garantindo uma estimativa confiável e adequada para todos os itens, cumprindo com os princípios de eficiência e economicidade.



## V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

### 5.1. Memória de cálculo

ITEM	QUANTIDADE	METODOLOGIA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	1,0	Média	336.235,24	336.235,24

### 5.2. Conclusão

O preço estimado para a contratação é de **R\$ 336.235,24 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**.

Esse valor, resultado de uma pesquisa de mercado ampla e criteriosa, reflete uma estimativa alinhada com as práticas atuais do setor e assegura que o processo licitatório seja fundamentado em valores justos e realistas.

Certifica-se, assim, que o preço estimado atende aos requisitos de vantajosidade e economicidade exigidos pela Administração, promovendo uma contratação pública eficiente e em conformidade com o interesse público.

## VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Ítalo Albuquerque Araújo, matrícula nº None.

Barroquinha, 08 de abril de 2025

**Ítalo Albuquerque Araújo**  
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇOS